

COLD ROOM DOOR

C A T A L O G U E



فهرست

- 05 دربارۀ ی ما
- 06 درب‌های سردخانه آسه
- 08 تکنولوژی ساخت
- 12 ویژگی‌های درب‌های سردخانه آسه
- 15 ویژگی‌های اختصاصی
- 16 ویژگی‌های انتخابی
- 18 کدینگ و نحوه نام‌گذاری درب‌ها
- 20 ابعاد درب‌های لولایی
- 24 ابعاد درب‌های کشویی
- 27 جدول ابعاد ریل تک گسکت
- 27 جدول ابعاد ریل دو گسکت



درباره ما

گروه تولیدی و بازرگانی آسه با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز در صنعت تبرید و تهویه مطبوع به عنوان یکی از شرکت‌های پیشگام در این حوزه شناخته می‌شود. این شرکت سعی بر آن دارد تا از طریق همکاری با کشورهای صنعتی دارنده از جمله Bitzer آلمان، Embraco برزیل، Danfoss فرانسه، Castel ایتالیا، Zanotti ایتالیا، Emerson (Copeland) آمریکا و... امکان خرید کالای با کیفیت را برای مشتریان و تولیدکنندگان داخلی فراهم آورد. علاوه بر این در سال‌های اخیر **آسه با هدف گسترش صنعت و بکارگیری آخرین تکنولوژی و استانداردهای جهانی**، تولید انواع تجهیزات سرمایشی با کیفیت از جمله کندانسینگ یونیت، کندانسور، اواپراتور، درب سردخانه و کویل را در صدر فعالیت‌های خود قرار داده است. درب‌های تولیدی شرکت آسه در دو نوع لولایی و کشویی هم تراز با برندهای برتر بین‌المللی تولید شده و به کشور امارات و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌گردد.


کیفیت، ارائه طیف وسیع محصولات، بازدهی بالا، بهینه‌سازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست از اولویتهای این مجموعه می‌باشد.





ویژگی ها

نصب آسان
عملر بالا




شرایط استفاده

سردخانه‌هایی که درب
ورودی آن‌ها باید کوچک
و سبک باشد.



محل نصب

اماکن تجاری و صنعتی
مانند سوپرمارکت‌ها،
هتل‌ها و رستوران‌ها و...



دمای کار

دمای نگهداری $+5^{\circ}\text{C}$
و دمای انجماد -20°C
و تونل انجماد -40°C

درب های لولایی

درب های سردخانه ای آسه

درب های سردخانه آسه در انواع مختلف کشویی، لولایی، سایدبای ساید و ... با استفاده از ماشین آلات پیشرفته و تکنولوژی روز دنیا به صورت یکپارچه تولید میگردند. طراحی و ساخت این دربها به گونه ای است که پس از بسته شدن هوا بند شده و از هدر رفت انرژی جلوگیری میکند. با توجه به فضا و اندازه ورودی ها و بر اساس نیاز مشتریان، دربهای سردخانه ای آسه در ابعاد متنوع و در ضخامت های ۷-۱۰-۱۲۰ سانتیمتر تولید می شود.

درب های کشویی

اماکن صنعتی و
انبارهای با امکان حمل
و نقل بار با لیفتراک و
تردد زیاد

سردخانه های صنعتی و
انبارهای بزرگ



تکنولوژی ساخت

مجهز به آخرین نسل دستگاه تزریق فوم High Pressure شرکت ایتالیایی Canon


مجموعه درب سازی آسه با بهره گیری از آخرین نسل تجهیزات روز دنیا ، توانایی تولید درب های سردخانه ای کشویی و لولایی در ابعاد مختلف و با بهترین کیفیت را دارا می باشد.



مجهز به دستگاه دو سر برش زاویه‌ای



مجهز به پرس discontinuous با طراحی خاص و گرمایش همگن جهت پخت فوم

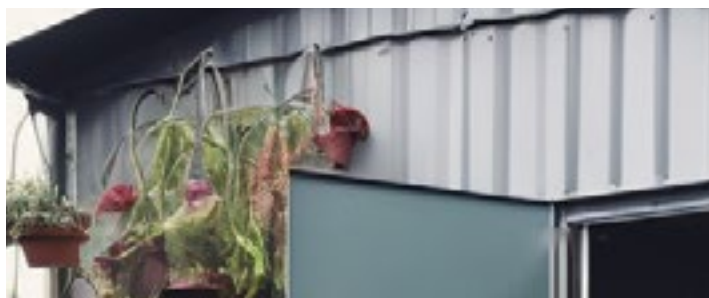

درب با ضخامت‌های ۷، ۱۰ و ۱۲ سانتی متر

با استفاده از عایق فوم پلی یورتان نسوز
مواد کره‌ای



المنت حرارتی دور درب جهت سردخانه‌های
زیر صفر برای جلوگیری از یخ‌زدگی گسکت با
روکش فایبرگلس

استفاده از گسکت‌های دو جزئی انعطاف-
پذیر برای عایق بندی درب و چهارچوب

چهارچوب دو جزئی مستحکم و مقاوم در
برابر رطوبت و ضربه (چهارچوب‌ها از دو
جزء UPVC و آلومینیوم تشکیل شده‌اند و
توسط دو واشر EPDM محیطی که در
چهارچوب قرار دارند از نشت سرمای داخل
سردخانه جلوگیری می‌کند.



روکش درب از جنس ورق گالوانیزه پیش
رنگ شده



ویژگی درب‌های سردخانه آسه تجارت



ویژگی های اختصاصی

چهارچوب دو جزئی و کانال مخصوص جهت استقرار المنت و تعویض آسان آن



استفاده از مهره پلاستیکی (عایق سرما) داخل سردخانه جهت اتصال چهارچوب به درب



استفاده از قطعات کدگذاری شده جهت ارائه خدمات پس از فروش مناسب



دارای چهارچوب های دو گسکت برای کاربرد سردخانه فریزر و تونل انجماد

استفاده از پایه گسکت که در تعویض گسکت های آسیب دیده، از آسیب دیدن درب سردخانه جلوگیری به عمل می آورد



نصب و تنظیم آسان و سریع بدون نیاز به جداسازی قطعات



Thermal Break

تمام درب های کشویی کاور دارند

بسته بندی اختصاصی و مستحکم

قفل درب بر روی آن می باشد

جدا بودن ورق داخلی درب از فریم جهت جلوگیری از نشتی

پوشش آنودایزینگ پروفیل های آلومینیومی جهت مقاومت در محیط های خورنده





قابلیت تولید درب با دریچه بازدید


امکان تولید درب ساید بای ساید



امکان برقی کردن (اتوماتیک کردن) دربها

امکان تولید
درب نفرو

امکان تولید درب با
ورق استیل ۳۰۴ و
۳۱۶ با ضخامت ۰/۵
میلیمتر تا ۲ میلیمتر

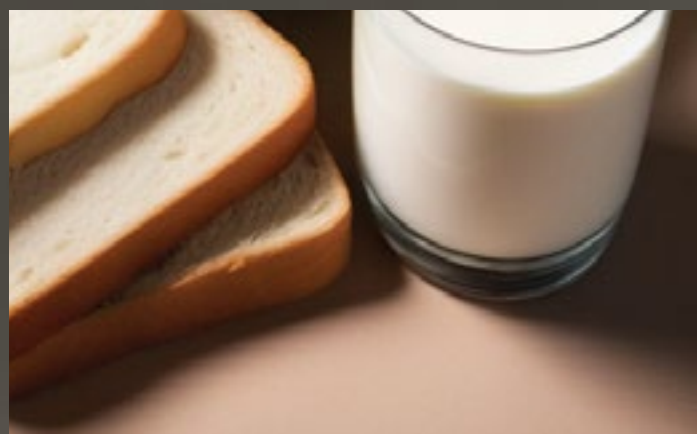

ویژگی‌های انتخابی

a s e h S H R - 1 0 - W - 3 S - 2 G E 1 0 0 * 2 0 0
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10

۱ شرکت آسه تجارت آسیا

۲ درب استاندارد (S) - درب سفارشی (C)

۳ نوع درب لولایی (H) - کشویی (S)

۴ درب راست باز شو R - درب چپ باز شو L

۵ ضخامت درب

ضخامت ۷cm برای دمای $+C^{\circ}$

ضخامت ۱۰cm برای دمای $+C^{\circ}$ الی $-20^{\circ}C$

ضخامت ۱۲cm برای دمای $-20^{\circ}C$ الی $-40^{\circ}C$

۶ وضعیت چهارچوب

پانلی P - دیواری W

۷ تعداد جهات فریم درب

درب باپاشنه ۴S - درب بدون پاشنه ۳S

۸ گسکت درب

تعداد گسکت درب: یک گسکت IG - دو گسکت ۲G


۹ المنت درب

دارای المنت E - فاقد المنت N

۱۰ ابعاد مفید درب سردخانه برحسب سانتیمتر - عرض * ارتفاع

گُدینگ و نحوه‌ی نامگذاری درب‌ها



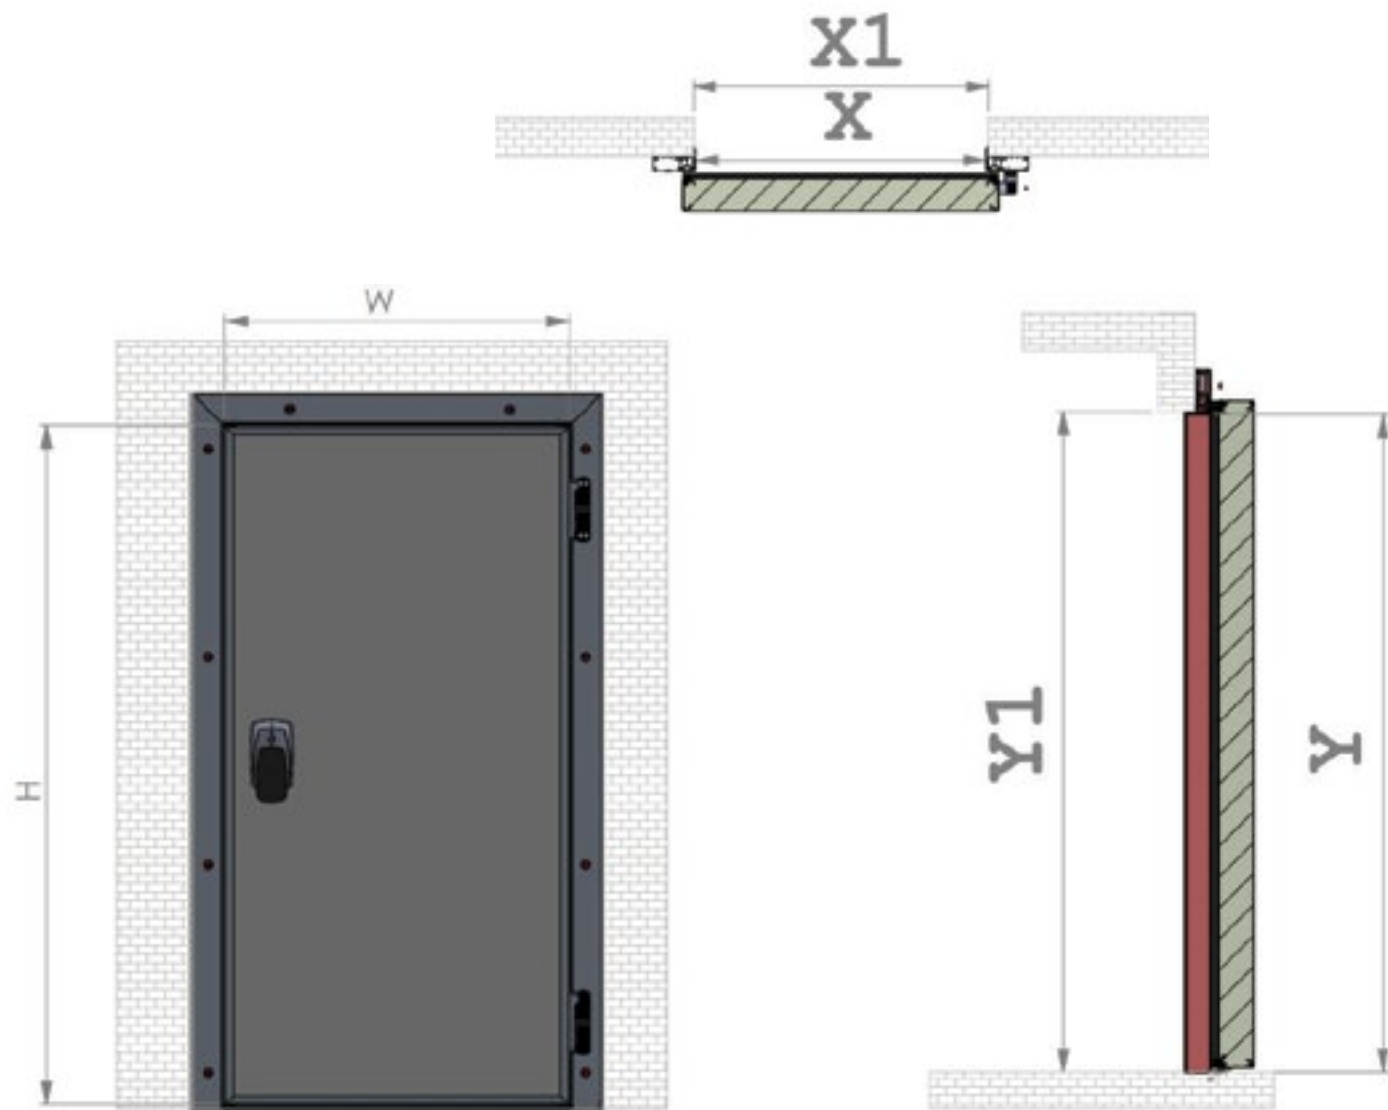

ابعاد درب‌های لولایی

H	ارتفاع درب
W	عرض درب
X	عرض مفید دهانه ورودی
Y	ارتفاع مفید دهانه ورودی
X1	عرض برش پانل
Y1	ارتفاع برش پانل

مدل درب دو گسکت	ابعاد درب های با پاشنه		ابعاد مفید درب		ابعاد برش پانل برای درب های با پاشنه	
	ارتفاع درب (H)	عرض درب (W)	ارتفاع درب (Y)	عرض مفید درب (X)	ارتفاع برش پانل (Y1)	عرض برش پانل (X1)
aseh SHR-10-W-4S-2G-E-180*80	۱۹۵	۹۵	۱۸۰	۸۰	۱۸۲.۵	۸۲.۵
aseh SHR-10-W-4S-2G-E-180*90	۱۹۵	۱۰۵	۱۸۰	۹۰	۱۸۲.۵	۹۲.۵
aseh SHR-10-W-4S-2G-E-185*85	۲۰۰	۱۰۰	۱۸۵	۸۵	۱۸۷.۵	۸۷.۵
aseh SHR-10-W-4S-2G-E-190*90	۲۰۵	۱۰۵	۱۹۰	۹۰	۱۹۲.۵	۹۲.۵
aseh SHR-10-W-4S-2G-E-190*95	۲۰۵	۱۱۰	۱۹۰	۹۵	۱۹۲.۵	۹۷.۵
aseh SHR-10-W-4S-2G-E-195*95	۲۱۰	۱۱۰	۱۹۵	۹۵	۱۹۷.۵	۹۷.۵
aseh SHR-10-W-4S-2G-E-190*100	۲۰۵	۱۱۵	۱۹۰	۱۰۰	۱۹۲.۵	۱۰۲.۵
aseh SHR-10-W-4S-2G-E-200*100	۲۱۵	۱۱۵	۲۰۰	۱۰۰	۲۰۲.۵	۱۰۲.۵
aseh SHR-10-W-4S-2G-E-200*110	۲۱۵	۱۲۵	۲۰۰	۱۱۰	۲۰۲.۵	۱۱۲.۵
aseh SHR-10-W-4S-2G-E-220*120	۲۳۵	۱۳۵	۲۲۰	۱۲۰	۲۲۲.۵	۱۲۲.۵

* جدول ابعاد درب لولایی * کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشد.

مدل درب تک گسکت	ابعاد درب های با پاشنه		ابعاد مفید درب		ابعاد برش پانل برای درب های با پاشنه	
	ارتفاع درب (H)	عرض درب (W)	ارتفاع درب (Y)	عرض مفید درب (X)	ارتفاع برش پانل (Y1)	عرض برش پانل (X1)
aseh SHR-10-W-4S-G-E-50*50	۵۸	۵۸	۵۰	۵۰	۵۲.۵	۵۲.۵
aseh SHR-10-W-4S-G-E-70*70	۷۸	۷۸	۷۰	۷۰	۷۲.۵	۷۲.۵
aseh SHR-10-W-4S-G-E-180*80	۱۸۸	۸۸	۱۸۰	۸۰	۱۸۲.۵	۸۲.۵
aseh SHR-10-W-4S-G-E-180*90	۱۸۸	۹۸	۱۸۰	۹۰	۱۸۲.۵	۹۲.۵
aseh SHR-10-W-4S-G-E-185*85	۱۹۳	۹۳	۱۸۵	۸۵	۱۸۷.۵	۸۷.۵
aseh SHR-10-W-4S-G-E-190*90	۱۹۸	۹۸	۱۹۰	۹۰	۱۹۲.۵	۹۲.۵
aseh SHR-10-W-4S-G-E-190*95	۱۹۸	۱۰۳	۱۹۰	۹۵	۱۹۲.۵	۹۷.۵
aseh SHR-10-W-4S-G-E-195*95	۲۰۳	۱۰۳	۱۹۵	۹۵	۱۹۷.۵	۹۷.۵
aseh SHR-10-W-4S-G-E-190*100	۱۹۸	۱۰۸	۱۹۰	۱۰۰	۱۹۲.۵	۱۰۲.۵
aseh SHR-10-W-4S-G-E-200*100	۲۰۸	۱۰۸	۲۰۰	۱۰۰	۲۰۲.۵	۱۰۲.۵
aseh SHR-10-W-4S-G-E-200*110	۲۰۸	۱۱۸	۲۰۰	۱۱۰	۲۰۲.۵	۱۱۲.۵
aseh SHR-10-W-4S-G-E-220*120	۲۲۸	۱۲۸	۲۲۰	۱۲۰	۲۲۲.۵	۱۲۲.۵

* جدول ابعاد درب لولایی * کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشد.




امکان تولید درب با ضخامت ۷، ۱۰ و ۱۲ سانتیمتر وجود دارد و در جدول فوق درب لولایی ۱۰ سانتی با المنت و باپاشنه و چهارچوب دیواری بصورت نمونه آورده شده است.

ارتفاع درب تک گسکت بدون پاشنه 51mm نسبت به درب با پاشنه کوتاه تر است.

ارتفاع درب دو گسکت بدون پاشنه 85mm نسبت به درب با پاشنه کوتاه تر است.

ارتفاع برش پانل ۷۱ برای درب های بدون پاشنه 5mm بیشتر از درب های با پاشنه می باشد. بعنوان مثال درب ۸۰*۱۸۰ سانتیمتر باپاشنه دارای ارتفاع برش ۱۸۲/۵ سانتیمتر است در حالیکه این عدد برای درب بدون پاشنه ۱۸۲ سانتیمتر می باشد.

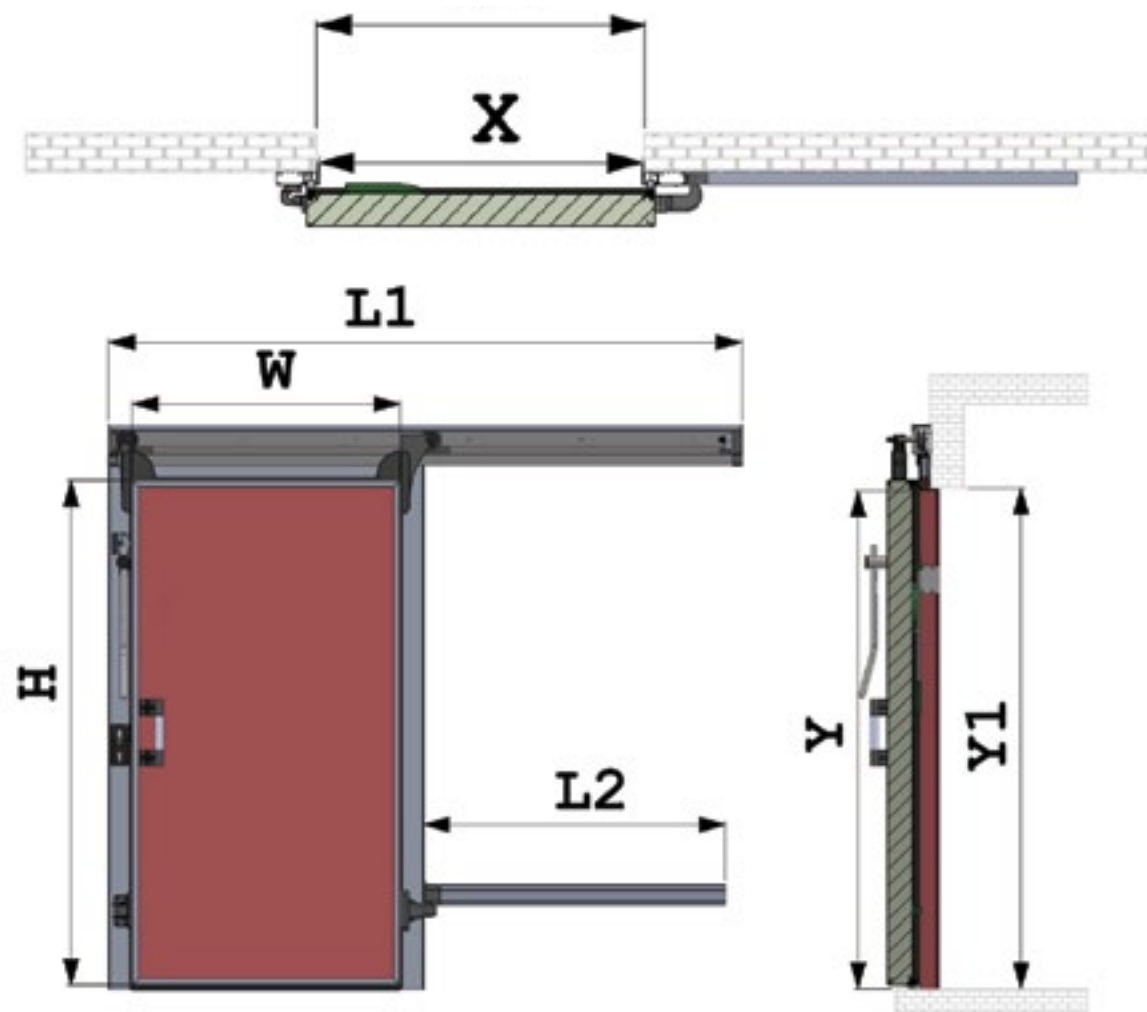

ابعاد درب‌های کشویی

H	ارتفاع درب
W	عرض درب
X	عرض مفید دهانه ورودی
Y	ارتفاع مفید دهانه ورودی
X ₁	عرض برش پانل
Y ₁	ارتفاع برش پانل

مدل درب دو گسکت	ابعاد درب کشویی بدون پاشنه			ابعاد مفید درب			ابعاد برش پانل		
	ارتفاع درب (H)	×	عرض درب (W)	ارتفاع مفید (Y)	×	عرض مفید درب (X)	ارتفاع برش پانل (Y ₁)	×	عرض برش پانل (X ₁)
aseh SSR-10-W-3S-2G-E-200*100	۲۴۰	×	۱۱۵	۲۰۰	×	۱۰۰	۲۰۲	×	۱۰۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-2G-E-200*110	۲۴۰	×	۱۲۵	۲۰۰	×	۱۱۰	۲۰۲	×	۱۱۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-2G-E-200*150	۲۴۰	×	۱۶۵	۲۰۰	×	۱۵۰	۲۰۲	×	۱۵۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-2G-E-200*200	۲۴۰	×	۲۱۵	۲۰۰	×	۲۰۰	۲۰۲	×	۲۰۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-2G-E-220*150	۲۶۰	×	۱۶۵	۲۲۰	×	۱۵۰	۲۲۲	×	۱۵۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-2G-E-250*200	۲۹۰	×	۲۱۵	۲۵۰	×	۲۰۰	۲۵۲	×	۲۰۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-2G-E-250*250	۲۹۰	×	۲۶۵	۲۵۰	×	۲۵۰	۲۵۲	×	۲۵۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-2G-E-300*200	۳۴۰	×	۲۱۵	۳۰۰	×	۲۰۰	۳۰۲	×	۲۰۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-2G-E-300*250	۳۴۰	×	۲۶۵	۳۰۰	×	۲۵۰	۳۰۲	×	۲۵۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-2G-E-300*300	۳۴۰	×	۳۱۵	۳۰۰	×	۳۰۰	۳۰۲	×	۳۰۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-2G-E-350*300	۳۹۰	×	۳۱۵	۳۵۰	×	۳۰۰	۳۵۲	×	۳۰۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-2G-E-400*250	۴۴۰	×	۲۶۵	۴۰۰	×	۲۵۰	۴۰۲	×	۲۵۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-2G-E-400*300	۴۴۰	×	۳۱۵	۴۰۰	×	۳۰۰	۴۰۲	×	۳۰۲.۵

مدل درب تک گسکت	ابعاد درب کشویی بدون پاشنه			ابعاد مفید درب			ابعاد برش پانل		
	ارتفاع درب (H)	×	عرض درب (W)	ارتفاع مفید (Y)	×	عرض مفید درب (X)	ارتفاع برش پانل (Y ₁)	×	عرض برش پانل (X ₁)
aseh SSR-10-W-3S-G-E-200*100	۲۲۷	×	۱۰۸	۲۰۰	×	۱۰۰	۲۰۲	×	۱۰۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-G-E-200*110	۲۲۷	×	۱۱۸	۲۰۰	×	۱۱۰	۲۰۲	×	۱۱۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-G-E-200*150	۲۲۷	×	۱۵۸	۲۰۰	×	۱۵۰	۲۰۲	×	۱۵۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-G-E-200*200	۲۲۷	×	۲۰۸	۲۰۰	×	۲۰۰	۲۰۲	×	۲۰۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-G-E-220*150	۲۴۷	×	۱۵۸	۲۲۰	×	۱۵۰	۲۲۲	×	۱۵۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-G-E-250*200	۲۷۷	×	۲۰۸	۲۵۰	×	۲۰۰	۲۵۲	×	۲۰۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-G-E-250*250	۲۷۷	×	۲۵۸	۲۵۰	×	۲۵۰	۲۵۲	×	۲۵۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-G-E-300*200	۳۲۷	×	۲۰۸	۳۰۰	×	۲۰۰	۳۰۲	×	۲۰۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-G-E-300*250	۳۲۷	×	۲۵۸	۳۰۰	×	۲۵۰	۳۰۲	×	۲۵۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-G-E-300*300	۳۲۷	×	۳۰۸	۳۰۰	×	۳۰۰	۳۰۲	×	۳۰۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-G-E-350*300	۳۷۷	×	۳۰۸	۳۵۰	×	۳۰۰	۳۵۲	×	۳۰۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-G-E-400*250	۴۲۷	×	۲۵۸	۴۵۰	×	۲۵۰	۴۰۲	×	۲۵۲.۵
aseh SSR-10-W-3S-G-E-400*300	۴۲۷	×	۳۰۸	۴۰۰	×	۳۰۰	۴۰۲	×	۳۰۲.۵

* امکان تولید درب کشویی با ضخامت ۷، ۱۰ و ۱۲ سانتیمتر وجود دارد.

* کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشد.

* جدول ابعاد درب کشویی

* در جدول فوق درب کشویی ۱۰ سانتی با المنت و بدون پاشنه و با چهارچوب دیواری به صورت نمونه آورده شده است.

جدول ابعاد ریل دو گسکت


عرض ریل پایین (L2)	×	عرض ریل بالا (L1)	×	عرض مفید (Y) درب	×	ارتفاع مفید (X) درب	مدل درب تک گسکت
۱۲۵	×	۲۵۵	×	۱۰۰	×	۲۰۰	aseh SSR-10-W-3S-2G-E-200*100
۱۳۵	×	۲۷۵	×	۱۱۰	×	۲۰۰	aseh SSR-10-W-3S-2G-E-200*110
۱۷۵	×	۳۵۵	×	۱۵۰	×	۲۰۰	aseh SSR-10-W-3S-2G-E-200*150
۲۲۵	×	۴۵۵	×	۲۰۰	×	۲۰۰	aseh SSR-10-W-3S-2G-E-200*200
۱۷۵	×	۳۵۵	×	۱۵۰	×	۲۲۰	aseh SSR-10-W-3S-2G-E-220*150
۲۲۵	×	۴۵۵	×	۲۰۰	×	۲۵۰	aseh SSR-10-W-3S-2G-E-250*200
۲۷۵	×	۵۵۵	×	۲۵۰	×	۲۵۰	aseh SSR-10-W-3S-2G-E-250*250
۲۲۵	×	۴۵۵	×	۲۰۰	×	۳۰۰	aseh SSR-10-W-3S-2G-E-300*200
۲۷۵	×	۵۵۵	×	۲۵۰	×	۳۰۰	aseh SSR-10-W-3S-2G-E-300*250
۳۲۵	×	۶۵۵	×	۳۰۰	×	۳۰۰	aseh SSR-10-W-3S-2G-E-300*300
۲۷۵	×	۵۵۵	×	۲۵۰	×	۴۰۰	aseh SSR-10-W-3S-2G-E-400*250
۳۲۵	×	۶۵۵	×	۳۰۰	×	۴۰۰	aseh SSR-10-W-3S-2G-E-400*300
۳۲۵	×	۶۵۵	×	۳۰۰	×	۶۰۰	aseh SSR-10-W-3S-2G-E-600*300

* کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشد. * این جدول متناسب با تمامی ضخامت های ۱۲/۱۰/۷ سانتیمتر می باشد.

جدول ابعاد ریل تک گسکت

عرض ریل پایین (L2)	×	عرض ریل بالا (L1)	×	عرض مفید (Y) درب	×	ارتفاع مفید (X) درب	مدل درب تک گسکت
۱۲۴	×	۲۵۵	×	۱۰۰	×	۲۰۰	aseh SSR-10-W-3S-G-E-200*100
۱۳۴	×	۲۷۵	×	۱۱۰	×	۲۰۰	aseh SSR-10-W-3S-G-E-200*110
۱۷۴	×	۳۵۵	×	۱۵۰	×	۲۰۰	aseh SSR-10-W-3S-G-E-200*150
۲۲۴	×	۴۵۵	×	۲۰۰	×	۲۰۰	aseh SSR-10-W-3S-G-E-200*200
۱۷۴	×	۳۵۵	×	۱۵۰	×	۲۲۰	aseh SSR-10-W-3S-G-E-220*150
۲۲۴	×	۴۵۵	×	۲۰۰	×	۲۵۰	aseh SSR-10-W-3S-G-E-250*200
۲۷۴	×	۵۵۵	×	۲۵۰	×	۲۵۰	aseh SSR-10-W-3S-G-E-250*250
۲۲۴	×	۴۵۵	×	۲۰۰	×	۳۰۰	aseh SSR-10-W-3S-G-E-300*200
۲۷۴	×	۵۵۵	×	۲۵۰	×	۳۰۰	aseh SSR-10-W-3S-G-E-300*250
۳۲۴	×	۶۵۵	×	۳۰۰	×	۳۰۰	aseh SSR-10-W-3S-G-E-300*300
۳۲۴	×	۶۵۵	×	۳۰۰	×	۳۵۰	aseh SSR-10-W-3S-G-E-350*300
۲۷۴	×	۵۵۵	×	۲۵۰	×	۴۰۰	aseh SSR-10-W-3S-G-E-400*250
۳۲۴	×	۶۵۵	×	۳۰۰	×	۴۰۰	aseh SSR-10-W-3S-G-E-400*300
۳۲۴	×	۶۵۵	×	۳۰۰	×	۶۰۰	aseh SSR-10-W-3S-G-E-600*300

* کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشد. * این جدول متناسب با تمامی ضخامت های ۱۲/۱۰/۷ سانتیمتر می باشد.

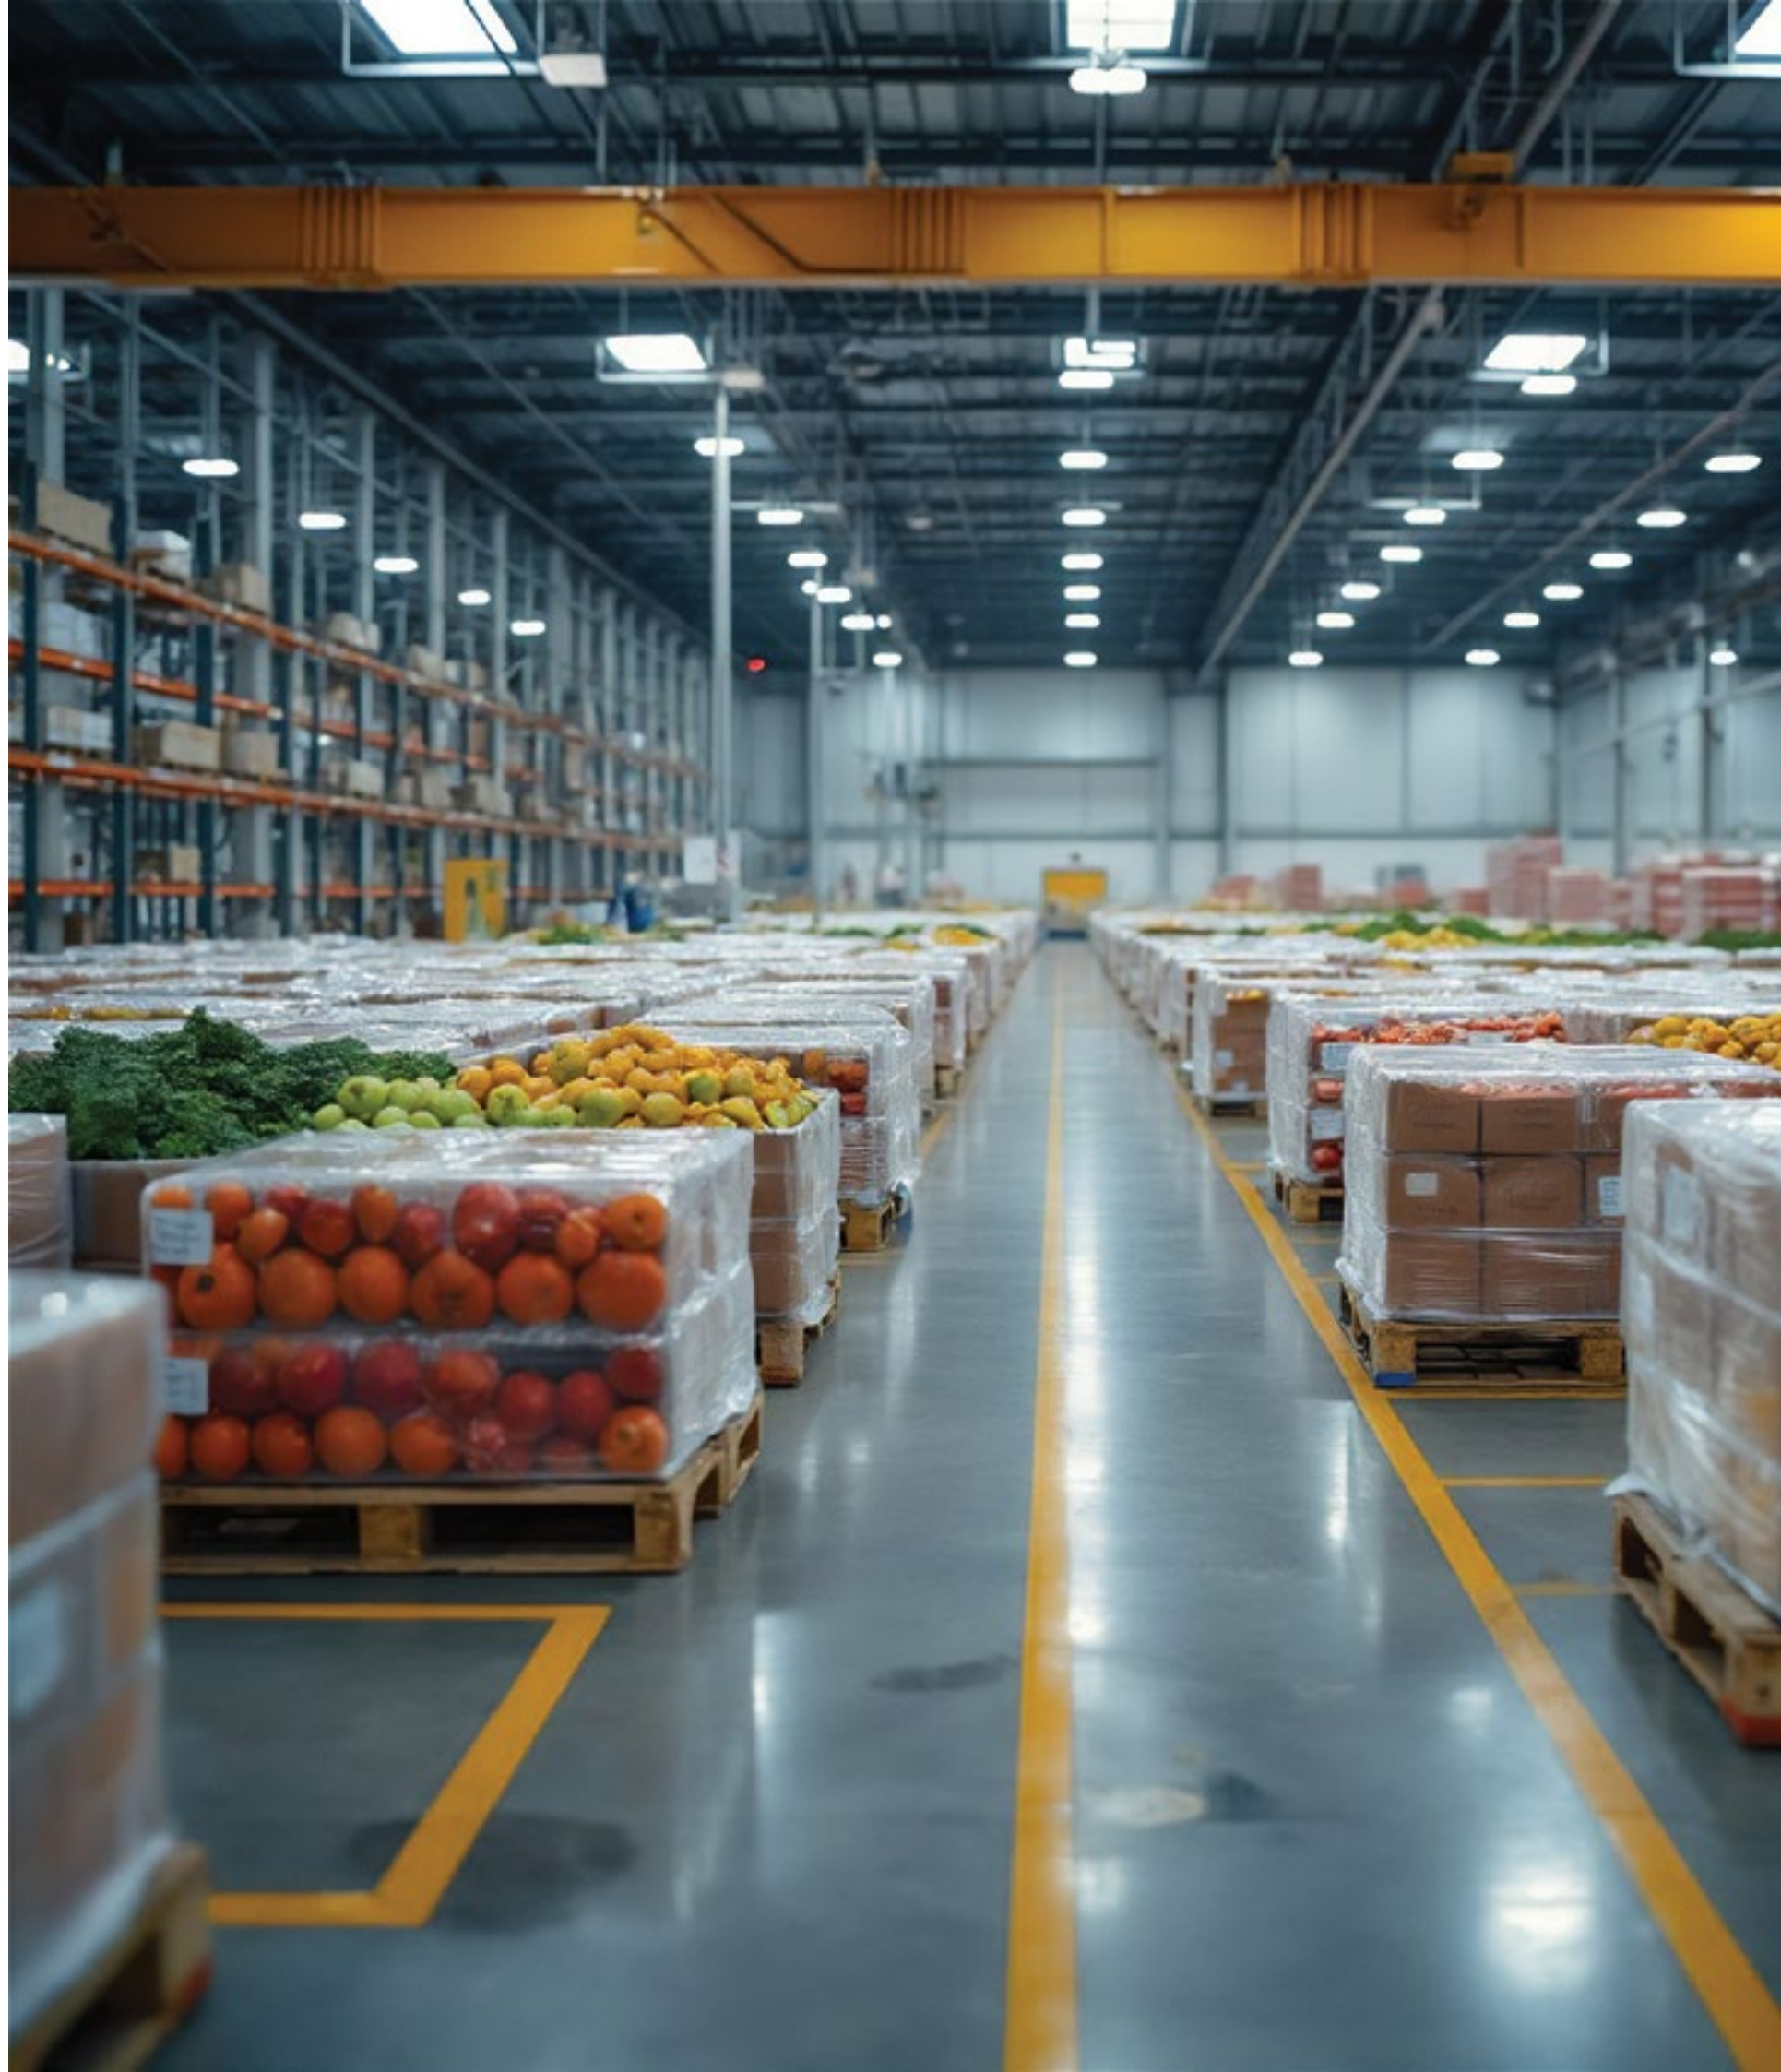





تهران، جاده امام رضا، شهرک صنعتی
خوارزمی، فاز یک، مجموعه کارخانجات آسه

Tel: 021-75092
www.aseh.co

تهران، فرمانیه، بلواراندروزگو، خیابان علوی
پلاک ۲۱، ساختمان آسه تجارت آسیا



aseh*
گروه تولیدی و بازرگانی